

目黒清掃工場建替工事 敷地境界のアスベスト濃度測定結果について

1 測定方法等

① 測定方法


アスベストモニタリングマニュアル(環境省 平成29年7月)に基づき測定

② 測定時期

解体工事着工前、解体工事中、解体工事完了後

(アスベスト含有建材等の撤去工事中は1か月に1回測定)

2 測定箇所

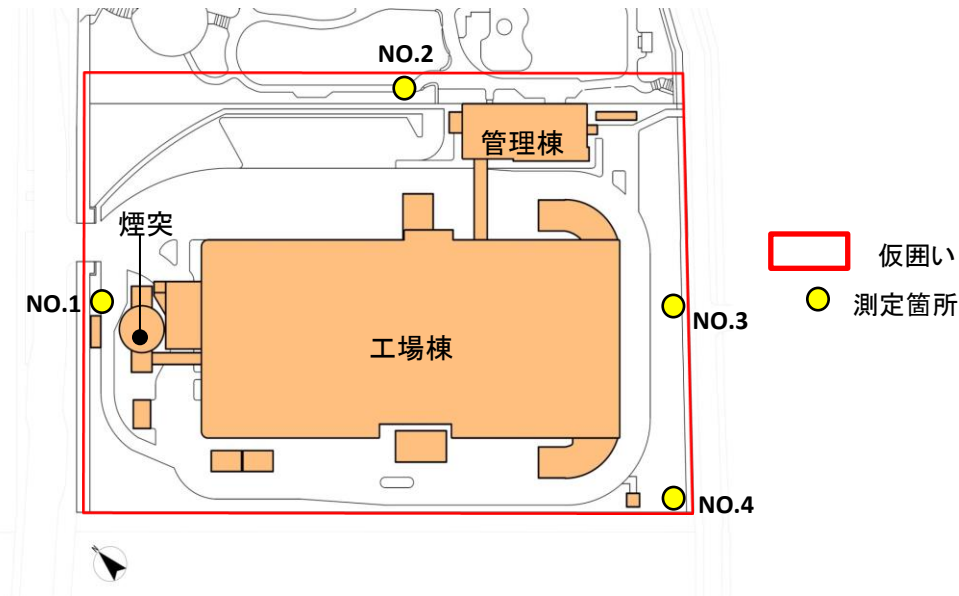

3 測定結果

単位:本/L

	NO.1	NO.2	NO.3	NO.4
解体工事前 (測定日 平成29年11月6日)	0.28 (総繊維本数)	0.17 (総繊維本数)	0.9 (総繊維本数)	不検出
解体工事中 (測定日 平成29年12月5日)	不検出	不検出	不検出	不検出
解体工事中 (測定日 平成30年1月5日)	0.59 (総繊維本数)	不検出	不検出	不検出

(注1)アスベストモニタリングマニュアルに基づき、総繊維本数が1本/L以下の場合、アスベストの計数を行いません。

(注2)本工事に適用される基準等はありませんが、参考として大気汚染防止法における石綿を取り扱う施設の敷地境界規制基準は、10本/Lになります。

(注3)不検出とは、定量下限値(0.15)未満を示します。