

## 目黒清掃工場建替工事 敷地境界のダイオキシン類濃度測定結果について

### 1 測定方法等

#### ① 測定方法


ダイオキシン類に係る大気環境調査マニュアル(平成20年3月 環境省)に基づき測定

#### ② 測定時期

解体工事前、解体工事中、解体工事後

(解体工事中は1か月に1回測定)

### 2 測定箇所

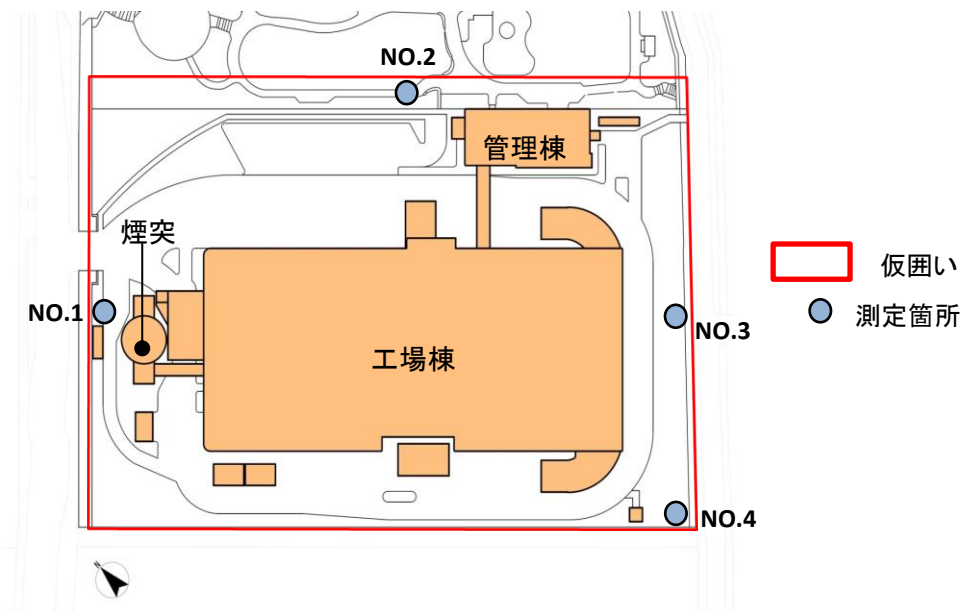

### 3 測定結果

単位:pg-TEQ/m<sup>3</sup>

	NO.1	NO.2	NO.3	NO.4
解体工事前 (測定日 平成29年11月6~7日)	0.025	0.022	0.024	0.025
解体工事中 (測定日 平成29年12月4~5日)	0.023	0.022	0.021	0.021

(注1) 環境省が定める大気中ダイオキシン類の環境基準は、0.6pg-TEQ/m<sup>3</sup>  
(年平均値)です。